
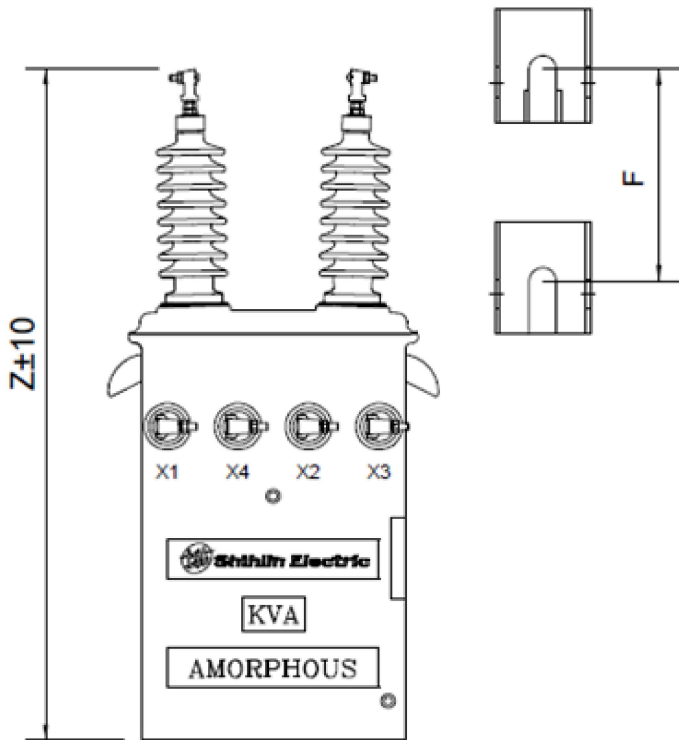


MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 1 PHA

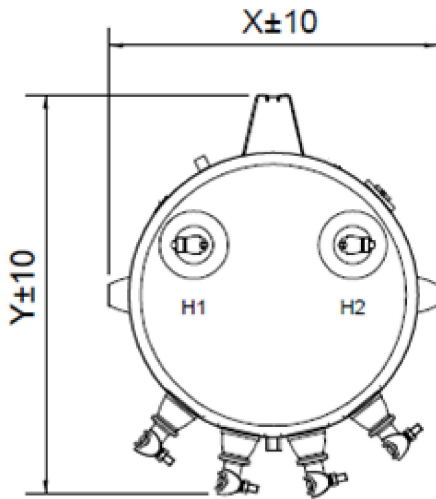

- Kiểu làm mát: ONAN
- Công suất: 15 kVA
- Loại: Biến áp dầu.
- Điện áp: 22000 / 2x230 V
- Dòng điện: 0.7 / 65.2-32.6A
- Tần số: 50 Hz
- Tổ đấu dây: I / I- 0

*** ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHỦ YẾU:**

Chế tạo theo tiêu chuẩn IEC-60076 và TCVN 6036-1 : 2006

- Điều chỉnh điện áp: 22 kV ± 2 × 2.5 %
- Làm mát bằng không khí và dầu tuần hoàn tự nhiên.
- Nơi làm việc: Trong nhà, ngoài trời.
- Chế độ làm việc: LIÊN TỤC

*** TỔNG TRỌNG LƯỢNG (kg): 375**

- Khối lượng dầu (lít): 120
- Trọng lượng ruột máy (kg): 210

*** THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Dòng điện không tải: 1%
- Tổn hao không tải: ≤ 22 W
- Điện áp ngắn mạch tại 75°C: > 2 %
- Tổn hao ngắn mạch tại 75°C: ≤ 333 W

*** LINH KIỆN MÁY BIẾN ÁP**

- Van an toàn.
- Bản vẽ sứ cao áp : TA060D005
- Bản vẽ sứ hạ áp : TA065D002

*** KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU :(mm)**

X	Y	Z	F
625	725	1180	300



CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ THỤY LÂM VIỆT NAM

Đường số 10, Khu Công Nghiệp Hồ Nai, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện Thoại: 0251-3987750

HST.17031